


# SKÓROWACZKA HYDRAULICZNA Z PODESTAMI

## HYDRAULIC HIDE PULLER WITH PLATFORMS

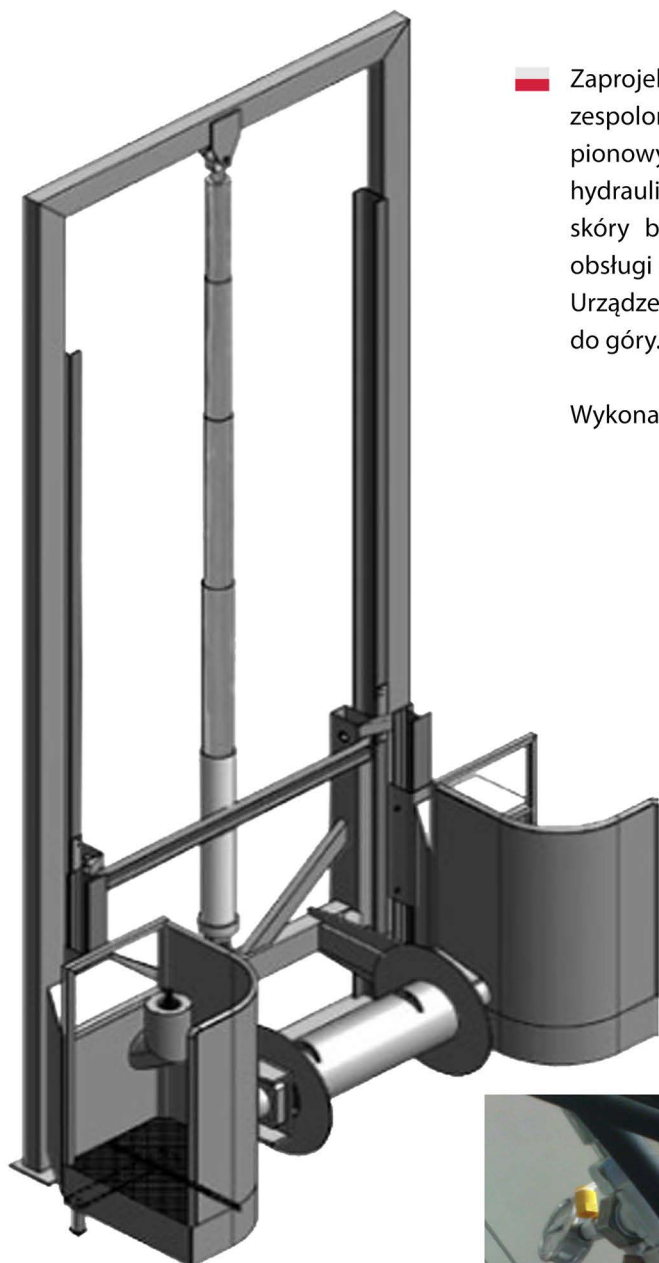

■ Zaprojektowana jako urządzenie wolnostojące. Ruch podestów zespolony z ruchem bębna. Ruch obrotowy bębna jak również pionowy góra-dół zapewnia instalacja hydrauliczna. Instalacja hydrauliczna zapewnia płynność ruchu co umożliwia ściąganie skóry bez narażenia na zerwanie kręgosłupa. Do prawidłowej obsługi skórowaczki potrzebnych jest dwóch ludzi. Urządzenie przystosowane jest do pracy z góry do dołu oraz z dołu do góry.

Wykonanie : stal kwasoodporna.

🇬🇧 Designed as a stand alone machine. Compounded dehidng drum and platforms moving. Rotating and vertical (up-to-down) movement of a drum generated by hydraulic installation provides smooth motion what prevents spinal rupture . Two people are required for proper operation of device. Dehiding both to and from the animal head.

Material: stainless steel.



Dane Techniczne	Technical Data	
Zasilanie z agregatu hydraulicznego	Supplied by hydraulic unit	
Wydajność (szt/h)	Capacity (heads/h)	80
Długość (mm)	Length (mm)	2415
Szerokość (mm)	Width (mm)	1170
Wysokość (mm)	Height (mm)	5120